

EZ PRO

EZ PRO




CARACTÉRISTIQUES:

- **EXCELLENTE PÉNÉTRATION** : EZ PRO permet la pénétration dans la surface du bois.
- **EXCELLENTE PROTECTION UV** : Excellente Protection UV : Absorbants UV uniques et pigments micronisés améliorés protègent le bois des rayons ultraviolets du soleil.
- **FORMULE RÉDUITE EN C.O.V.** : EZ PRO n'est pas nocif pour l'environnement.
- **ADAPTÉ POUR LE BOIS NON SÉCHÉ** : La formule unique permet l'utilisation sur le bois plus humide (21% ou moins).
- **FINITION RESPIRANTE** : La respirabilité de EZ PRO réduit l'accumulation de l'humidité dans le bois et stabilise le bois afin de réduire le gauchissement et les fentes.
- **APPLICATION FACILE** : EZ PRO s'applique facilement à l'aide d'un pinceau ou pulvérisé et brossé.
- **FACILE D'ENTRETIEN**: Cette formule unique ne pèle pas, ne s'écaille pas et ne fait pas de cloque; aucun sablage est nécessaire avant la couche d'entretien. Simplement laver la surface, laisser sécher et appliquer une seule couche de EZ PRO pour garder la surface du bois protégée et de toute beauté.
- **NETTOYAGE FACILE** : Nettoyer avec de l'eau et du savon.

EZ PRO

Protège + Embellit :

EZ PRO de Timber Pro est une formule unique de résine aqueuse conçu pour résister aux environnements rigoureux. EZ PRO utilise une combinaison unique d'écrans solaires et des pigments qui protègent la surface du bois des rayons ultra-violet du soleil. EZ PRO fournit une finition respirante et durable afin d'embellir et protéger la surface de votre bois de l'utilisation et l'usure quotidienne, ainsi que des éléments. Conçu comme un système de protection 'couche unique', une couche supplémentaire offrirait un cycle d'entretien prolongé et augmenterait la protection des surfaces du bois.

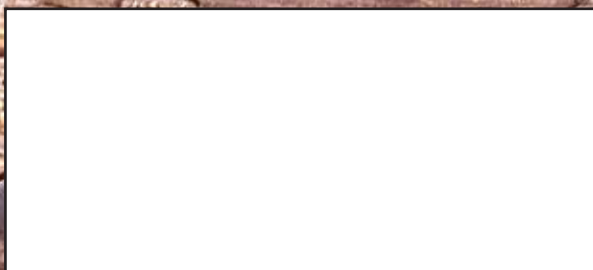

DEALER STAMP

604.270.4244
timberprocoatings.ca
timberprocoatings.com



EZ PRO

Protège + Embellit

Où utilise

Où utiliser EZ PRO de Timber Pro peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures et intérieures, en bois neuf et reconditionné. EZ PRO peut être utilisé sur les essences de bois telles que le cèdre, sapin, pin, cyprès, séquoia, épinette, contre-plaqué extérieur, bois traité sous pression et modifié thermiquement. EZ PRO peut être utilisé pour :

- Terrasses
- Clôtures
- Gazebos
- Mobiliers Extérieurs
- Revêtements Extérieurs
- Bûches
- Pergolas

RESTRICTIONS

- Toujours utiliser une couche de couleur avant la couche transparente (si une deuxième couche était voulue ou requise).
- Toujours lire et suivre les instructions du *Mode d'Emploi* imprimés sur le contenant du produit/dépliant et/ou sur le site internet www.timberprocoatings.ca.
- Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil ou à des températures inférieures à 10C (50F) et supérieure à 25C (80F).
- Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes au toucher.
- Ne pas diluer le produit
- Ne pas appliquer sur des surfaces préalablement enduites.

Application

- Faire un essai de couleur avant de procéder avec le projet complet.
- Appliquez une couche de couleur saturée; une deuxième couche peut être appliquée si désirée, la deuxième couche peut être pigmentée ou transparente.
- Vérifier le taux d'humidité dans le bois. Appliquer le revêtement lorsque l'humidité de la surface est inférieure à 21%.
- Remuer le produit avant et occasionnellement pendant l'utilisation.
- La meilleure application est obtenue avec une brosse en nylon/polyester de qualité ou avec un pulvérisateur sans air et immédiatement bien étendu à l'aide d'un pinceau.
- Appliquez deux couches de couleur; il est extrêmement important de laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante.
- Le bois peut être préfini d'une ou deux couches de EZ PRO avant l'installation. Il est recommandé d'apprêter la surface à l'aide d'un pinceau.
- Enduire généreusement la surface et toutes les extrémités exposées du bois. Appliquez aussi généreusement que possible sans laisser de coulisses. Ne pas étendre la couche trop mince. Appliquez dans le sens du grain. Sur les surfaces brutes, sciées, bien saturer et étendre à l'aide d'un pinceau afin que le bois absorbe le plus du produit possible. Si vous pulvérisiez, pulvérisiez jusqu'à ce que le produit coule légèrement et ensuite étendre à l'aide d'un pinceau. Évitez les démarcations tout en commençant d'un côté de la surface et laissant un bord humide et continuez jusqu'à l'autre extrémité de la surface. Il est très important de laisser sécher chaque couche avant d'appliquer la suivante (si voulu ou requis).

Nettoyage

Laver avec du savon/détergent doux et de l'eau

Rendement

Bois lisse: 250-300 pieds carré par gallon.

Bois brut: 150-200 pieds carré par gallon.

Bois durs: 300-350 pieds carré par gallon.

Note: Le rendement variera avec la porosité du bois.

La gamme complète de produits Timber Pro.

Log+Siding
Ultra DF
Roof Treatment
Yard Treatment

Ultra LS
Crystal Urethane
Strip+Brite
EZ PRO

Deck+Fence
Timber Seal
Interior Stain Formula

XP
Clean+Brite